



# LES STORES EXTÉRIEUR ROL C 65&80

*... la perfection intemporelle*

Les stores d'extérieur TYPE C définitivement contemporains s'adaptent aussi bien dans les habitations particulières que dans les bâtiments administratifs.

Les systèmes Flexi ou Slim se distinguent par une hauteur de paquet plus petite .

Le système Duo permet d'incliner les lames en partie haute différemment de la partie basse, autorisant ainsi une large palette de contrôle de la lumière à l'intérieur de la pièce.

Les coulisses en aluminium assurent une bonne stabilité des stores contre le vent mais également contre l'effraction.

Les nombreux types de poses font de ces stores d'extérieur une protection solaire pratique et adaptable à tous types d'ouvertures.

Dimensions standards:							
	LARGEUR [mm]		HAUTEUR [mm]	SURFACE [m <sup>2</sup> ]			GUIDAGE
	min.	max.	max.	cordon	manivelle	moteur	
ROL C 65	600	6 000	4 000	-	8	24	cable/coulisse
ROL C 80	600	6 000	4 000	-	8	24	cable/coulisse

\* Largeur min. pour la commande moteur



## AVANTAGES DES STORES C65&80

- Deux Largeurs de lames: 65mm, 80mm
- Plusieurs versions: système duo ( double orientation, système slim)
- Haute performance d'occultation
- Confort thermique ( protection contre le rayonnement solaire )
- Confort visuel ( intimité préservée )
- Barre finale en aluminium extrudé
- Possibilité de commande électrique
- Surface garantie maximale 24m<sup>2</sup>

## Types de manoeuvre



## Teintes des profils

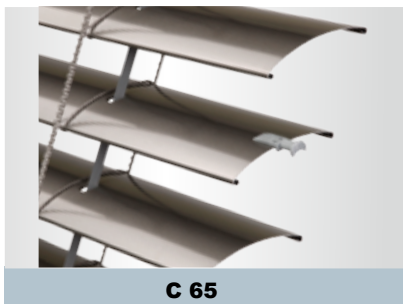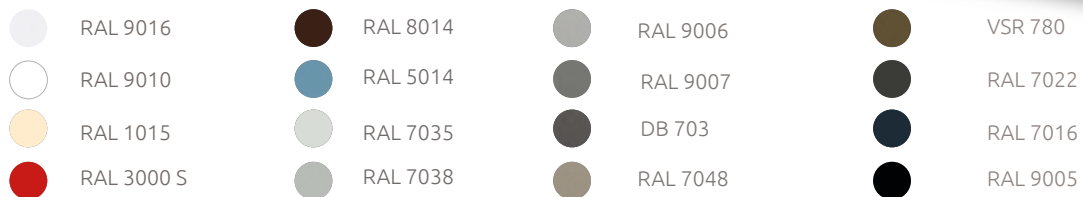

	BOITIER		BARRE FINALE	LAMELLE	GUIDAGE	PETITE ECHELLE	RUBAN
C 65	Fe, 56 x 58	Al, 58 x 60	Al, 67 x 13	Al, 65 mm	Fe/ PVCcable ø 3,2 coulisse (elox)	PES 60 x 70	PES 6 x 0,28
C 80	Fe, 56 x 58	Al, 58 x 60	Al, 80 x 13	Al, 80 mm		PES 68 x 85	PES 6 x 0,28
C 80 SLIM	Fe, 56 x 58	Al, 58 x 60	Al, 80 x 13	Al, 80 mm		PES 68 x 85	PES 6 x 0,28
C 80 FLEXI	Fe, 56 x 58	Al, 58 x 60	Al, 80 x 13	Al, 80 mm	Fe/ PVC cable ø 2,2 coulisse (elox)	PES 68 x 85	PES 6 x 0,28